


microphone

Symmetrisches Patchkabel

- > geringer Außendurchmesser
- > sehr dichter Geflechschirm

MY204..

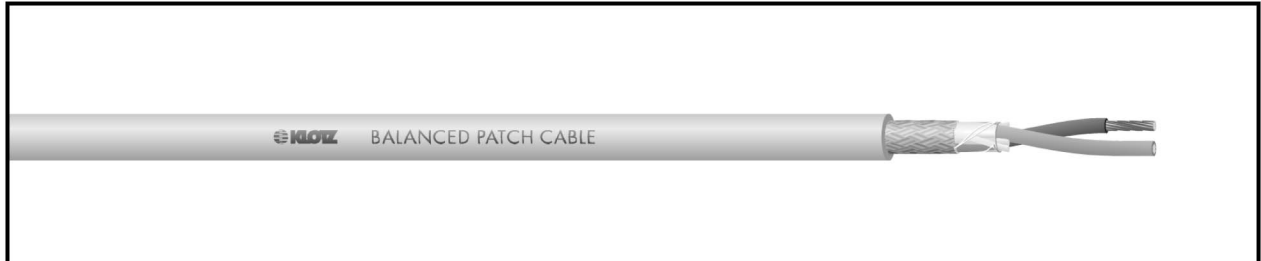

Bantam- (TT-Phone) Patchkabel, Midi-Kabel, stabile Mikrofonleitung mit geringstem Außendurchmesser - für alle diese Anwendungen ist das MY204 bestens geeignet. Die Verwendung eines Flechschirms erhöht die Zugfestigkeit unter geringen Abstrichen bei der Flexibilität, so daß mit diesem Kabel trotz des geringen Durchmessers sogar Mikrofone am Kabel aufgehängt werden können.

→ symmetrisch



Aufbau

Best.-Nr.	MY204BL/-GN/-GR/-RT/-GE/-SW
Leiterquerschnitt	0.19 mm ²
Leiteraufbau	24 x 0.10 mm Ø Cu blank
Isolation	PE
Aderanordnung	2 Adern zum Paar verseilt
Abschirmung	Geflechschirm CU verzinkt
Aussenmantel	PVC, matt SW ■ BL ■ GN ■ GR ■ RT ■ GE ■
Gesamtdurchmesser	4.6 mm



Mechanik

Gewicht	30 g/m
Betriebstemperatur	-20°C / +70°C
Min. Biegeradius	25 mm
Max. Länge pro Rolle	100 m / 1000 m



Elektrik

Leiterwiderstand	< 100 Ω / km
Kapazität	
Ader/Ader	75 pF / m
Ader/Schirm	130 pF / m
Isolationswiderstand	> 200 MΩ x km

Technische Änderungen vorbehalten